



## HI-POWER LED 戶外洗牆燈

燈具型號： EN-06Q-SL2 -1



燈具名稱：HI-POWER LED 型戶外鋁條燈(有強化玻璃罩)

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質，可以旋轉照射角度


產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽

附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高

使用矽力康防水處理可達到防水功能。

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	
EN-06Q-SL2-1	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	24燈	DC 24V	L1206x W35xH25 mm, 含底座 H60	24W	30°	IP 67	

## LED 無光點鋁條燈

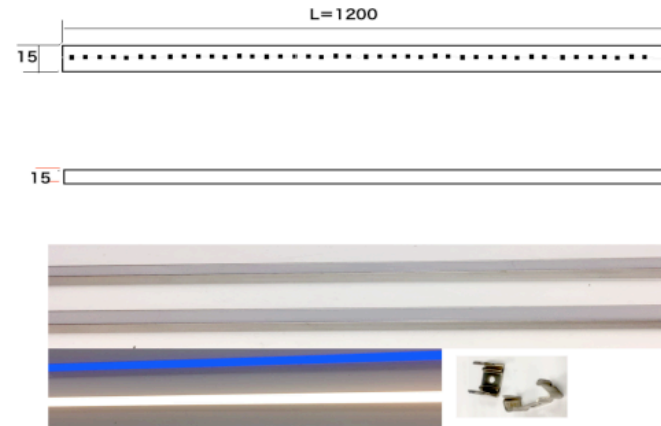

燈具型號： EN-1515

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質，抗 UV PC 罩。

產品說明：燈具本身採用鋁金屬，光線均勻，沒有光點出現。


附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-1515	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	20mA/燈 144燈	DC-12V	L1200mm x W15mm x H15mm	12W/M	120°		



燈具型號：EN-1600P-1

燈具名稱：SMD全彩管燈組

顏色材料：鋁質

產品說明：光源採用SMD、亮度高、混色效果好、可搭配控制器來顯示出最佳的色彩表現、也可搭配DMX系統控制

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、階梯間接光源  
戶外有色光裝飾


程式控制：直接電壓型利用電源開關切換控制、可將想要的顏色停留當下之顏色、變化模式為慢漸層變化模式

備註：需搭配電源供應器、全彩控制器、也可以搭配其他DMX控制器使用.請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	備註
EN-1600P-1	防水型全彩同步變化系統型條燈	SMD(5050) 18燈	DC-12V	L320mm×W20mm×H8mm	4.5W	120°	IP67	每一小段單位為3燈 50mm 需搭配全彩控制器



控制器

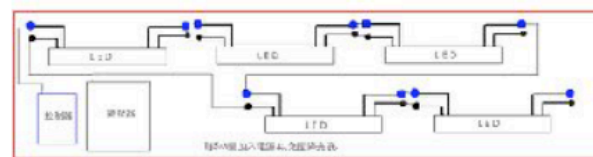

燈具型號：EN-1900C-BP -SPI系統

燈具名稱：戶外追逐RGB鋁條燈 (有PC霧罩)

顏色材質：白色或黑色鋁條，

產品說明：使用防水公母插座連接.安裝方便.配合專用控制器

EN-1900C-X.最長可連接1024點 (每點為5公分/每支1M計算.可以連接50支)

內建控制模式有132種.變化速度100階.附RF遙控器.


燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽

附有條燈固定座、使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室外外牆光雕、戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1900C-BP SPI系統	RGB	5050 三合一 60燈	DC 12V	L1020mm×W30mm×H28mm	15W	120	IP67	32-122cm

## LED 單色鋁條燈-SMD 型



燈具型號：EN-5012

燈具名稱：SMD 3 晶高亮度鋁條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質


產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小  
附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾  
階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：需搭配電源供應器使用。

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-5012	白、藍、橘黃 暖白 (2400k、3300 k 色溫)	SMD (5050) /18 燈	DC-12V	L320mm × W16mm × H10.5mm 三角鋁條 45 度	4.32 W	120°	參考值 IP 20	需注意燈具連 接數量 避免電壓壓降 問題

## LED鋁條燈



燈具型號：EN-5012P

燈具名稱：LED 鋁條燈組

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬

附有條燈固定座、安裝方便。



應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-5012P	白、藍、綠 暖白(3000k色 溫)	60mA/燈 60燈	DC- 12V	L1020mm × W20mm × H8mm	15W/ M	120°	參考值 IP 68 (有證書)	可做尺寸 200-1220m m



## LED 無光點鋁條燈

10X13	高13mm 寬10mm			無光點
-------	----------------	---	---	-----

燈具型號：EN-1013

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆, 鋁金屬材質.抗 UV PC 罩.

產品說明：燈具本身採用鋁金屬.光線均勻.沒有光點出現.

附有條燈固定座、安裝方便.



應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S.
EN-1013	3000K	2835 120燈/M CRI>80	DC- 24V	L1132 mm × W10 mm × H13 mm	16W	120°	參考值 IP20	1250LM

## LED 無光點鋁條燈

16X16L	高16mm 寬16mm			弧形燈罩
--------	----------------	---	---	------

燈具型號：EN-1616L

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆, 鋁金屬材質.抗 UV PC 罩.

產品說明：燈具本身採用鋁金屬.光線均勻.沒有光點出現.



附有條燈固定座、安裝方便.

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S.
EN-1616L	3000K	2835 120燈/M	DC- 24V	L1015 mm × W16 mm × H16 mm	14.4W/ M	120°	參考值 IP68	970LM



### LED 無光點鋁條燈

燈具型號：EN-1816

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質，抗 UV PC 罩

產品說明：燈具本身採用鋁金屬，光線均勻，沒有光點出現。

附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾


備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	PS
EN-1816	3000K	2835, 60燈/M, CRI>80	DC-, 24V	L1000 mm, ×W17.5 mm, ×H15.5 mm	8W	120°	參考值, IP67	1250LM

### LED TUBE

### 天際線

TYPE：EN-1927



燈具型號：EN-1927

燈具名稱：LED 鋁條條燈組

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬，PC罩耐後性高，附上防水公母接座，並附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-1927	3000K/, 6000K	2835, 120燈	DC-, 24V	L1010 mm, × W19 mm, × H27 mm	15W/M	120°	IP 66	




LED 無光點鋁條燈



7.5X09

高9mm  
寬7.5mm



燈具型號：EN-7509

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質，抗 UV PC 罩

產品說明：燈具本身採用鋁金屬，光線均勻，沒有光點出現。

附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾



備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-7509	白、暖白(3000k色溫)	40mA/燈 210燈	DC-12V	L1750mm, x W7.5mm, x H9mm	21W	120°		

LED 無光點鋁條燈

燈具型號：EN-07590

AL-7.5X09X12

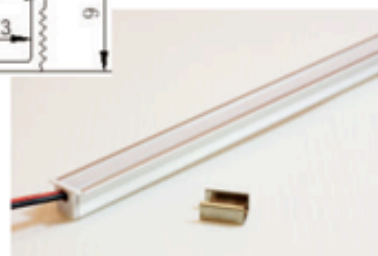

高9mm 嵌入深度9mm  
寬12mm 嵌入寬度8mm

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質，抗 UV PC 罩

產品說明：燈具本身採用鋁金屬，光線均勻，沒有光點出現。

附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源


戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-07590	白、藍、綠 暖白(3000k色溫)	60mA/燈 144燈	DC-12V	L1200mm x W7.5mm x H9mm	12W/M	120°		



## LED 無光點鋁條燈

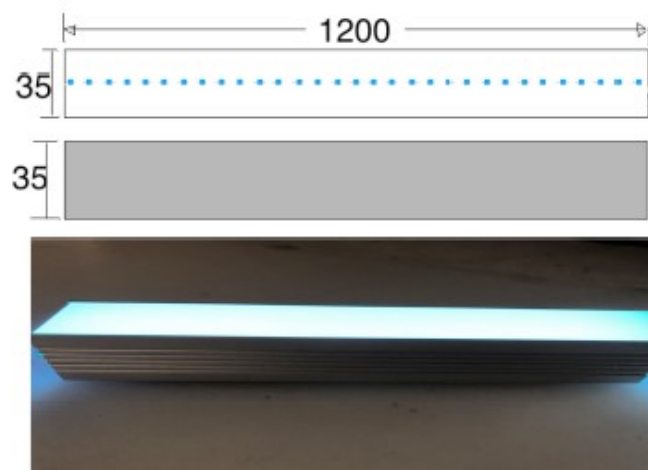

燈具型號：EN-3535

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質. 抗 UV PC 罩.

產品說明：燈具本身採用鋁金屬. 光線均勻. 沒有光點出現.

附有條燈固定座、安裝方便.

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-3535	白、藍、綠 暖白(3000k色溫)	60mA/燈 72燈	DC-12V	L1200mm × W35mm × H35mm	15W/ M	120°		

## LED 直接電壓(免變壓器)型戶外鋁條燈



燈具型號：EN-1224ACF,

燈具名稱：LED 單色直壓鋁條燈組(免用變壓器.沒有壓降光衰顧慮)

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽

附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高

使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1224ACF	白、藍、綠 暖白(2800k色溫)	2835 160燈	AC-110V/240V	L1224mm× W30mm ×H20mm	14W	120°	IP 68	200-1224mm範圍內