



燈具型號： EN-1300ABP

燈具名稱： 高亮度SMD LED型 戶外鋁條燈

顏色材質： 鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明： 燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高  
使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍： 室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾  
室外座椅下方..

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

請避免日曬。(日曬會破壞到SMD LED)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1300ABP	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫)	160燈 3014 LED	AC110 /240V	L1220 ×W20 ×H8mm	12 W	120	IP 68 有證書	200-1220 0 mm

I.外觀



2. 產品特色/應用場合

- 方便使用，直接電壓輸入，無須其他多於變壓器。
- 使用透明壓克力管，背附高黏性雙面膠，另附金屬扣件，方便施工安裝。
- 使用SMD 3014 LEDs 光源輸出均勻穩定，低耗電，節能環保壽命長。



室內、櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源...

型號	輸入電壓	消耗功率	LED顆數 (pcs.)	LED Type	顏色	演色性	光源角度	尺寸(※)
EN-1300AB	AC 110V Or AC 220V	3.5 W 300 LM	40p cs.	SMD 3014 LEDs	6000 K 4000 K 3000 K	>80	120.	L: 320mm W: 20mm H: 14mm

※客製化長度尺寸：1呎(320mm)/2呎(620mm)/3呎(920mm)/4呎(1220mm)/5呎(1520mm)

## 1. General Description

## 1.1.外觀尺寸



## 1.2.特性

-客製化長度製作，每2.5cm 可裁切(每單位含3pcs.LED)。

-內置恆流設計，燈條不因溫度變化或壓降影響光源輸出。


-節能省電，使用壽命長。DC 12V 操作安全穩定。

-鋁質機構件,整理散熱佳,搭配扣環配件，方便安裝。

## 1.3.應用

-建築照明/直接或間接

-休閒娛樂場所, 裝飾或基本照明應用

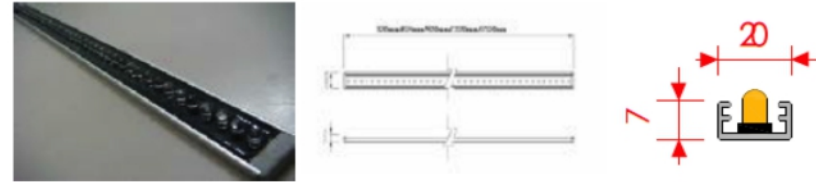

燈具型號：EN-1224SP、EN-1212SP

燈具名稱：LED單色、全彩防水鋁條燈組

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
附有條燈固定座、安裝方便、條燈外型美觀  
使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：必須輸入DC低電壓、變壓器需另外放置


長度尺寸可來電詢問訂制

請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1224SP	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 $\psi$ /24燈	DC-1 2V	L320mm X W20 X H10mm	2.0W	30 120°	IP68	長度尺寸可訂製： 32公分~122公分
1212SP	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 $\psi$ /12燈	DC-1 2V	L320mm X W20 X H10mm	1.1W	30 120°	IP68	長度尺寸可訂製： 32公分~122公分

LED直接電壓 (免變壓器) 型戶外鋁條燈 (96燈/1224mm)

16

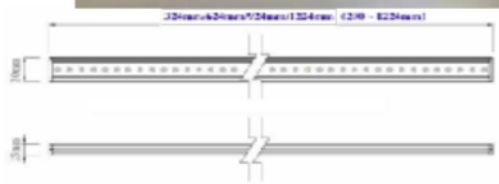

燈具型號：EN-1224ACD.,

燈具名稱：LED單色直壓鋁條燈組 (免用變壓器,沒有壓降光衰顧慮)

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質


產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高  
使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1224 ACD	白、藍、綠 暖白 (2800k色溫)	5p/96燈	AC-110V/ 240V	L1224mm× W31.5mm ×H15mm	10W	30° 120°	證書 IP 68	200-1224 mm 範圍內

LED單色鋁條燈-SMD型



燈具型號：TL-02P

燈具名稱：SMD 單晶防水鋁條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：光源採用SMD晶片、混光性高、高亮度、體積小  
附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美


應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾  
階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

TL-02 P (鋁條)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
TL-02P	白、藍、綠、紫、粉紅、暖白 (2400k色溫) 3300k色溫 紅、橘、黃	SMD(3528) /18燈	DC-12V 0.12A	L320mm× W20mm ×H7mm	1.5W	120°	參考值 IP 67	需注意 燈具連接數量 避免電壓壓降 問題

## LED 無光點鋁條燈

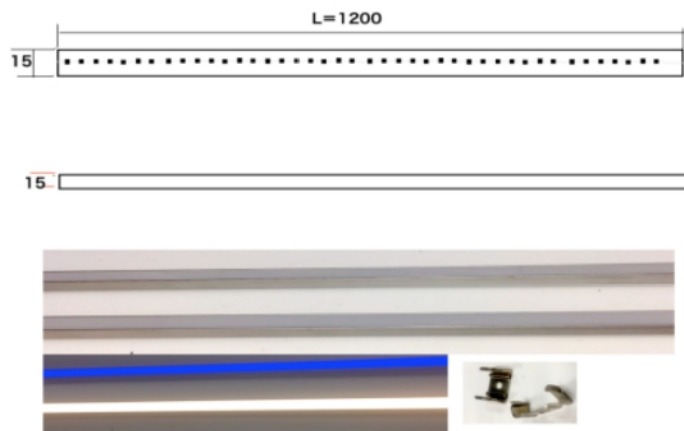

燈具型號：EN-1515

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質.抗 UV PC 罩.

產品說明：燈具本身採用鋁金屬.光線均勻.沒有光點出現.

附有條燈固定座、安裝方便.


應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備 註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-1515	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	20mA/燈 144 燈	DC-12V	L1200mm × W15mm × H15mm	12W/ M	120°		

## LED 無光點鋁條燈

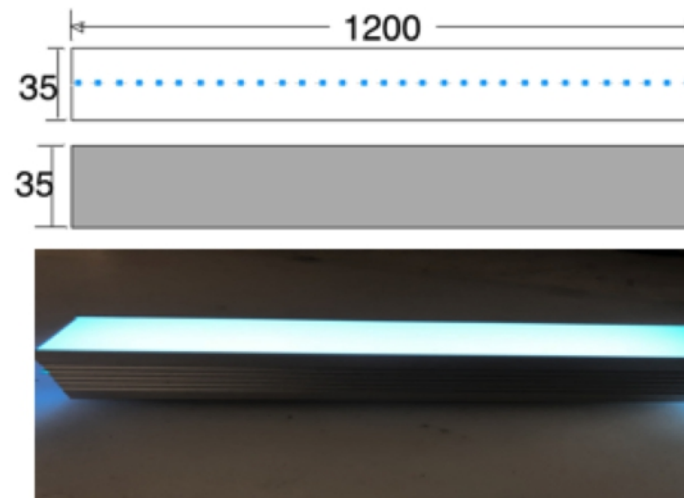

燈具型號：EN-3535

燈具名稱：LED 無光點鋁條燈

顏色材質：鋁金屬色或烤黑色漆，鋁金屬材質.抗 UV PC 罩.

產品說明：燈具本身採用鋁金屬.光線均勻.沒有光點出現.

附有條燈固定座、安裝方便.


應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備 註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-3535	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	60mA/燈 72 燈	DC-12V	L1200mm × W35mm × H35mm	15W/ M	120°		

## LED 鋁條燈



燈具型號：EN-5012P  
 燈具名稱：LED 鋁條燈組  
 顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質  
 產品說明：燈具本身採用鋁金屬  
 附有條燈固定座、安裝方便。


應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
 戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	P.S
EN-5012P	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	60mA/燈60燈	DC-12V	L1020mm × W20mm × H8mm	15W/M	120°	參考值 IP 68 (有證書)	可做尺寸 200-1220mm

## LED 單色鋁條燈-SMD 型

TYPE:EN-5012



40CM/ LED5050\*24PCS/DC12V 0.5A

燈具型號：EN-5012

燈具名稱：SMD 3 晶高亮度鋁條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質


產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小  
 附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾  
 階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：需搭配電源供應器使用。

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-5012	白、藍、橘黃暖白(2400k、3300k 色溫)	SMD (5050) /18 燈	DC-12V	L320mm × W16mm × H10.5mm 三角鋁條 45度	4.32 W	120°	參考值 IP 20	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題

## LED 鋁條燈

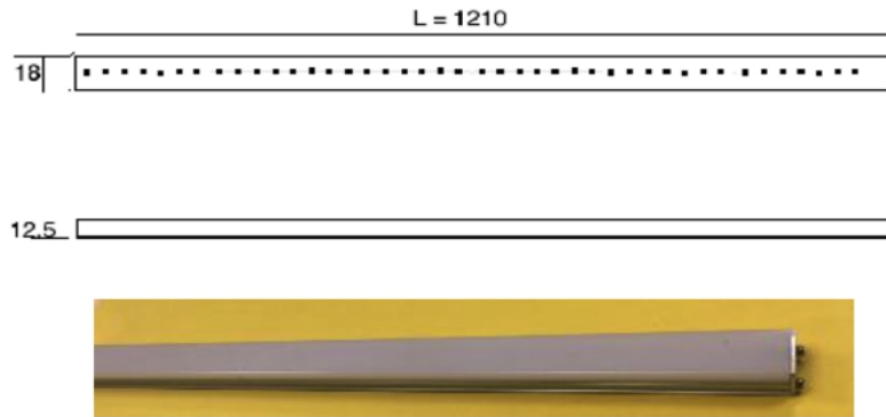

燈具型號：EN-5012PB -2835

燈具名稱：LED 鋁條燈組

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬

附有條燈固定座、安裝方便。

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源


戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	PS
EN-5012PB-2835	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	60mA/燈60燈	DC-12V	L1020mm × W18mm × H12.5 mm	15W/M	120°	參考值 IP68 (有證書)	可做尺寸 200-1220m m

## LED TUBE 天際線

TYPE : EN-5012PC

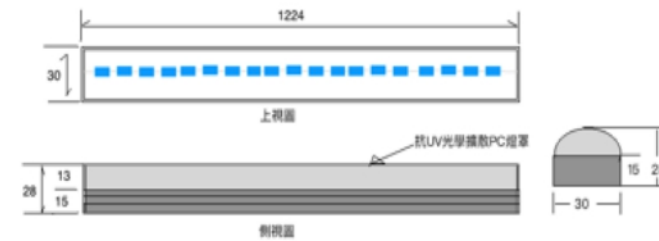

產品型號	光源顏色	光源燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-5012PC	3000K/6000K	72燈/2835	DC-24V	L1224mm × W30mm × H28mm	15W/M	120°	IP68	

## HI-POWER LED型戶外鋁條燈

16



燈具型號：EN-06Q-SL1

燈具名稱：HI-POWER LED型戶外鋁條燈(有強化玻璃罩)

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高  
使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-06Q-SL1	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	12燈 間距：5 cm	DC12V /24V	L595mm× W30mm ×H26mm	15 W	15 30 45 60	IP68	30-120 cm
EN-06Q-SL1	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	20燈 間距：5 cm	DC12V /24V	L1017mm× W30mm ×H26mm	25 W	15 30 45 60	IP68	30-120 cm
EN-06Q-SL1	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	24燈 間距：5 cm	DC12V /24V	L1197mm× W30mm ×H26mm	30 W	15 30 45 60	IP68	30-120 cm

## HI-POWER LED 戶外洗牆燈

燈具型號：EN-06Q-SL2



燈具名稱：HI-POWER LED 型戶外鋁條燈(有強化玻璃罩)

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質。可以旋轉照射角度。

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高  
使用矽力康防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
戶外大樓洗牆燈、女兒牆有色光裝飾

備註：採底部出線。易於連接施工。附防水公母接座。便於施工

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級
EN-06Q-SL2-18	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	18燈	DC 24V	L1020mm × W42mm × H30mm 含底座 H60	18 W	15 30 45 60	IP 68
EN-06Q-SL2-28	白、藍、綠暖白(3000k色溫)	24燈	DC 24V	L1020mm × W42mm × H30mm 含底座 H60	28W	15 30 45 60	IP 68

